FAEYT105 / YT-LEDH75-150W-CCT


LED High Bay · UFO format · CCT podesiva boja svetla · Podesiva snaga (3 nivoa)

IP65 · IK10 · CE · CB · SAA · TÜV · ISO 9001 · 5 god. garancija





TEHNIČKI CRTEŽ · Ø280MM / 150W

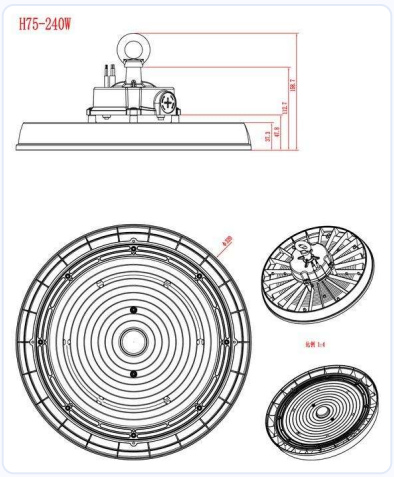

160 lm/W	24 000 lm	50 000 h	ø280 mm
EFIKASNOST	OSVETLJAJ	ŽIVOTNI VEK	PREČNIK

SNAGA (PODESIVA): **150W** 120W 90W

- CCT: 4000K / 5000K / 6000K — bez zamene svetiljke
- IP65 · IK10 zaštita od prašine i udara
- CRI ≥ 80 · PF > 0.9
- ALU kućište · ugrađena hladnjača
- Životni vek 50 000 h · L70B50
- 5 godina garancije

PREKIDAČI ZA PODEŠAVANJE

POWER SWITCH		CCT SWITCH	
HIGH	100% snage	CW	6000K — hladna bela
MID	80% snage	NW	5000K — neutralna
LOW	60% snage	WW	4000K — topla bela

Napajanje

AC 220–240V / 50–60Hz

Kabl: VDE H05RN-F3X1.0mm vodootporan, spoljašnji

Montaža: Zavrtanjem na cevni nosač Ø½" ili tavan-montaža. Spoljni napojni kabl mora biti VDE-sertifikovan, vodootporan H05RN-F3X1.0mm.

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	CCT	Efikasnost	CRI	PF	Prečnik	Visina
FAEYT105	150 W	AC 220–240V	24 000 lm	4000K/5000K/6000K	160 lm/W	≥80	>0.9	ø280 mm	158.7 mm

FAEYT106 / YT-LEDH75-240W-CCT


LED High Bay · UFO format · CCT podesiva boja svetla · Podesiva snaga (3 nivoa)

IP65 · IK10 · CE · CB · SAA · TÜV · ISO 9001 · 5 god. garancija





TEHNIČKI CRTEŽ · Ø320MM / 240W

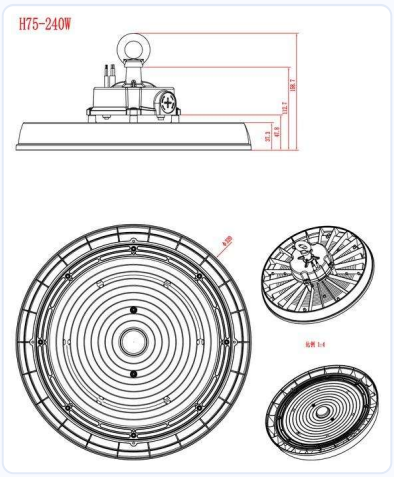

160 lm/W	38 400 lm	50 000 h	ø320 mm
EFIKASNOST	OSVETLJAJ	ŽIVOTNI VEK	PREČNIK

SNAGA (PODESIVA): **240W** 192W 144W

- CCT: 4000K / 5000K / 6000K — bez zamene svetiljke
- IP65 · IK10 zaštita od prašine i udara
- CRI ≥ 80 · PF > 0.9
- ALU kućište · ugrađena hladnjača
- Životni vek 50 000 h · L70B50
- 5 godina garancije

PREKIDAČI ZA PODEŠAVANJE

POWER SWITCH		CCT SWITCH	
HIGH	100% snage	CW	6000K — hladna bela
MID	80% snage	NW	5000K — neutralna
LOW	60% snage	WW	4000K — topla bela

Napajanje

AC 220–240V / 50–60Hz

Kabl: VDE H05RN-F3X1.0mm vodootporan, spoljašnji

Montaža: Zavrtanjem na cevni nosač Ø½" ili tavan-montaža. Spoljni napojni kabl mora biti VDE-sertifikovan, vodootporan H05RN-F3X1.0mm.

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	CCT	Efikasnost	CRI	PF	Prečnik	Visina
FAEYT106	240 W	AC 220–240V	38 400 lm	4000K/5000K/6000K	160 lm/W	≥80	>0.9	ø320 mm	158.7 mm