FAEYT302 / FL36-200W-CCT

LED Reflektor · CCT podesiva boja svetla · Podesiva snaga (3 nivoa) · IP66

IP66 · IK08 · CE · CB · SAA · TÜV · ISO 9001 · 5 god. garancija










TEHNIČKI CRTEŽ · 355×52×420MM

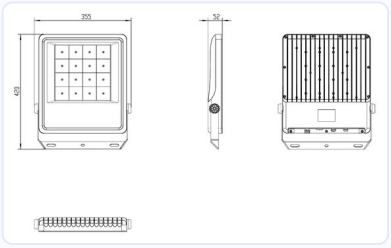

140–160 lm/W	≥28 000 lm	50 000 h	355×52×420
EFIKASNOST	OSVETLJAJ	ŽIVOTNI VEK	DIMENZIJE MM

SNAGA (PODESIVA): 200W · 150W · 100W

- CCT: 4000K / 5000K / 6000K — bez zamene svetiljke
- IP66 vodootporan · IK08 zaštita
- CRI ≥ 80 · PF > 0.9 · cos φ > 0.9
- ALU kućište + staklena ploča
- Ugao rasvetnog snopa: 90°
- Životni vek: 50 000 h

PREKIDAČI ZA PODEŠAVANJE

CCT SWITCH

- ▲ 4000K — topla neutralna
- ● 5000K — neutralna bela
- ▼ 6000K — hladna bela

POWER SWITCH

- ▲ 50% — ekonomičan
- ● 75% — standardni
- ▼ 100% — maksimalni

Napajanje

AC 100–240V / 50–60Hz

Kabl: HO5RN-F 3×1mm²
Klasa zaštite: I (uzemljenje)
Ugao snopa: 90°

Montaža: Pričvrstiti nosač za zid ili stub. Podesiti ugao osvetljenja pre stezanja vijaka. Instalaciju izvesti u skladu sa lokalnim propisima. Kabl: HO5RN-F 3×1mm² (braon=faza, plavi=neutral, žuto-zeleni=uzemljenje).

Šifra	Snaga	Napon	Osvetljaj	CCT	Efikasnost	CRI	Ugao	PF	Dimenzije
FAEYT302	200/150/100 W	AC 100–240V	≥28 000 lm	4000K/5000K/6000K	140–160 lm/W	≥80	90°	>0.9	355×52×420